



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ЗАТВОРЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ БУНКЕРОВ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ**

ОСНОВНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 8288—74

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

**ЗАТВОРЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ БУНКЕРОВ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ****ГОСТ
8288—74***

Основные и присоединительные размеры

Plain gates for general-purpose bunkers.
Basic and connection dimensionsВзамен
ГОСТ 8288—57

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12 апреля 1974 г. № 875 срок введения установлен


с 01.01.76Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 19.11.84
№ 3923 срок действия продлендо 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на плоские затворы с прямоугольными и круглыми патрубками, применяемые для закрывания и открывания выпускных отверстий бункеров общего назначения, а также для регулирования количества выгружаемого сыпучего материала.

Стандарт не распространяется на плоские затворы с литыми корпусами.

2. Основные и присоединительные размеры затворов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

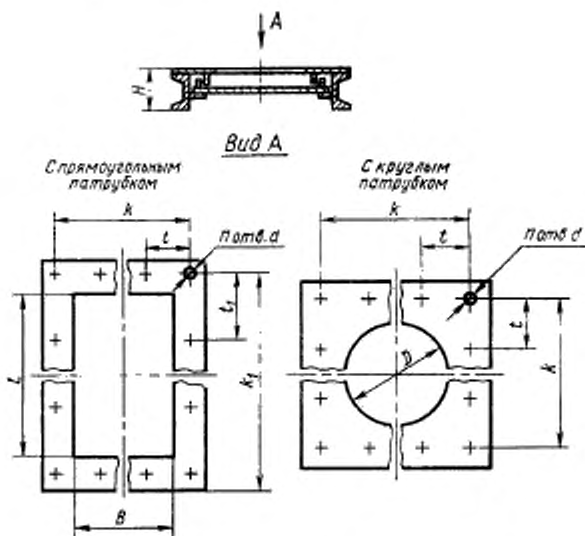

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию затвора.

Продолжение

Размеры в мм

Размеры выпускных отверстий патрубков			H, мм более	f	t ₁	A	k ₁	d	n, шт.	Масса металлоконструкций затвора, кг, не более	
Прямоугольных B×L		Круглых D									
1-й ряд	2-й ряд	1-й ряд	2-й ряд								
600×600	—	—	—	175	225	700	700	15	16	250	
—	600×800	—	—	175	275	—	900			320	
600×1000	—	—	600	—	—	—	1100			400	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250	
800×800	—	—	—	225	275	—	900	19	16	420	
800×1000	—	—	—	225	275	900	1100			540	
—	800×1250	—	—	270	270	—	1350			700	
—	—	800	—	—	—	—	—	—	—	420	
1000×1000	—	—	—	275	275	—	1100	18	18	700	
1000×1250	—	—	—	275	270	1100	1350			850	
1000×1600	—	—	—	340	270	—	1700			1200	
—	1250×1250	—	—	270	270	1350	1350	—	20	1100	

Примечание. Размеры выпускных отверстий патрубков 1-го ряда применять предпочтительно.

Пример условного обозначения плоского затвора с прямоугольным патрубком с размерами $B \times L = 300 \times 400$ мм:

Затвор 300×400 ГОСТ 8288—74

То же, с круглым патрубком с размером $D = 250$ мм:

Затвор 250 ГОСТ 8288—74

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. По заказу потребителя допускается для действующих бункеров изготовление патрубков с другими размерами отверстий.

Редактор *М. А. Глазунова*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *А. М. Трофимова*

Сдано в наб. 05.11.87 Подп. в печ. 13.01.88 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. хр.-отт. 0,21 уч.-изд. л.
Тир. 3000 Цена 3 коп.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1539